



ULTRAPOL C-380 SP

Masa za sidranje vijakov

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification	
Koda:	FT-150035-E
Št. izvoda:	01
Št. revizije:	00
Datum:	11/14

Opis:

Ultrapol C-380 je profesionalna dvokomponentna masa za sidranje vijakov na osnovi poliestra brez stirena s hitrim strjevanjem.

- Posebej primerna je za sidranje pri srednjih do visokih obremenitvah.
- Ker pri vgradnji ne ekspandira, ne povzroča napetosti v podlagi in zagotavlja varno sidranje.
- Primerna je zlasti za votle materiale in materiale z manjšo trdnostjo.
- Predhodno mešanje ni potrebno, saj se smola in trdilec zmešata šele med prehodom skozi poseben statični mešalnik.
- Vonj je skoraj neopazen.
- Kartušo je mogoče ponovno uporabiti z zamenjavo mešalnika.
- Primerna je tudi za popravila in zapolnjevanje.
- Ne nanašajte na vlažne površine.
- Omogoča uporabo pri nizkih in visokih temperaturah.
- Ima visoko odpornost proti vodi.

Tehnični podatki:

Sestava:	Nenasičen poliester
Pakiranje:	Škatla z 12 kartušami po 280 ml.
Izgled:	Tiksotropna pasta.

Čas obdelave in strjevanja:

Temperatura podlage	Čas za obdelavo	Končni čas strjevanja
0° C	30 min.	5 ur
10° C	15 min.	60 min.
20° C	6 min.	14 min.
30° C	4 min.	10 min.
40° C	1 min.	3 min.

Mejne vrednosti obremenitve do porušitve v betonu razreda C20/25 za navojne jeklene palice kakovosti A-270:

Navojna palica	Največja nosilnost podlage (kN)	Meja nosilnosti jekla (kN)
M6	14.90	14.00
M8	26.48	25.60
M10	43.78	40.60

Rezultati: laboratorijsko preizkušeno.

Uporaba:

Primerna je za veliko večino visoko nosilnih sidernih pritrditev: prezračevane fasade, stavbno pohištvo, kovinske konstrukcije, tla, stropi, stenske površine, klimatske naprave, športne instalacije, kotli, vodovodne instalacije, električne instalacije, dekoracija, stebri, tende, urbana oprema, zidane konstrukcije itd.

Navodila za uporabo:

Za zagotovitev ustreznega oprijema na podlago morajo biti površine čiste, suhe ter brez prahu, maščob, olj, nečistoč, rje in vlage. Pred nanosom je treba v celoti odstraniti vse nečistoče in druge onesnaževalce. Če je podlaga vlažna, jo je treba pred nanosom popolnoma osušiti.

1. Izvrtajte luknjo do predpisanega premera in zahtevane globine.
2. Luknjo temeljito očistite s čopičem ali krtačo in jo izpihajte s tlačilko ali kompresorjem.
3. Kartušo vstavite v pištolo in maso iztiskajte, dokler ni zmes enakomerna.
4. Smolo vbrizgavajte od dna luknje navzven, pri tem pa preprečite nastajanje zračnih mehurčkov. Pri globokih luknjah uporabite podaljške.
5. Palice, navojne palice ali druge sidrne elemente vstavite v luknjo z rahlim privijanjem. Sidrni element je treba namestiti v času obdelave smole.

Pomembno: če je osnovni material votel (opeka, bloki itd.), je treba uporabiti ustrezno plastično mrežico glede na dimenzije sidra. To je treba vstaviti po izvedbi 2. koraka, nato pa nadaljevati običajno z naslednjimi koraki.




ULTRAPOL C-380 SP


Masa za sidranje vijakov

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification	
Koda:	FT-150035-E
Št. izvoda:	01
Št. revizije:	00
Datum:	11/14

Postopek za votle elemente:

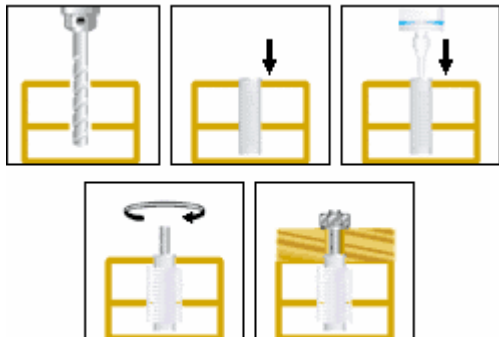

Postopek za polne elemente:

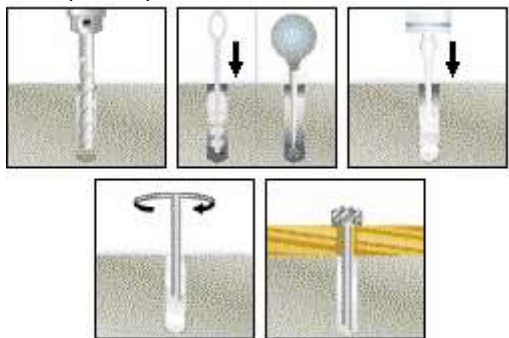

Varnost in zdravje:

Izogibajte se stiku z očmi in sluznico.
Za več informacij zahtevajte varnostni list.

Shranjevanje:

Hraniti v hladnem, suhem in dobro prezračevanem prostoru pri temperaturi med +5 in +35 °C, stran od virov toplote in vlage ter zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

Rok uporabe po odprtju: 12 mesecev v originalni, neodprti embalaži.

Čiščenje:

Posušeni izdelek: Mehansko odstranjevanje.

Sveže nanešen izdelek: Z organskimi topili.

Opomba:

Tehnične informacije, ki jih podjetje QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L. in AT team d.o.o. zagotavlja ustno ali pisno, temeljijo na našem trenutnem znanju in so podane v dobri veri, vendar brez garancije, kar velja tudi, kadar gre za lastniške pravice tretjih oseb. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da so naši izdelki primerni za postopek in namembnost uporabe. V vsakem primeru je naša odgovornost omejena na vrednost blaga, ki ga dobavimo. Nudimo izdelke stalne kakovosti, skladno z našimi splošnimi pogoji prodaje in distribucije.