



Sealer on a Roll - Set tesnil v traku

Set različnih samolepilni tesnilni trakovi na osnovi gume.



Lastnosti in prednosti

- Tesnilo v obliki traku - učinkovito in enostavno za uporabo
- Hitro lakiranje - prihranek časa
- Na voljo različne oblike in širine - v skladu z oblikami OEM, ki se uporabljajo v proizvodnji
- Fleksibilen trak - primeren tudi za kote

| Koda | Naziv | Oznaka | Pakiranje |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 83680 | Sealer on a Roll Kit (set vsebuje 83681, 83682, 83683, 83679, 85304) | KSR | Set |
| 83681 | SOR flat 6 mm x 16 m | SR6 | 1 kolut |
| 83682 | SOR flat 8 mm x 16 m | SR8 | 1 kolut |
| 83683 | SOR flat 10 mm x 16 m | SR10 | 1 kolut |
| 83679 | Roller valjček | RSR | 1 kos |
| 86587 | SOR half-moon 3 mm x 6,5 m | SORHM3 | 1 kolut |
| 86588 | SOR half-moon 6 mm x 9 m | SORHM6 | 1 kolut |
| 86429 | SOR half-moon 8 mm x 9 m | SORHM8 | 1 kolut |
| 86430 | SOR half-moon 10 mm x 9 m | SORHM10 | 1 kolut |
| 85304 | Primer SOR | PSR2 | 400 ml razpršilo |

Uporaba

Set Sealer on a Roll so trakovi, ki so zasnovani tako, da hitro in učinkovito pustvarijo zaključek OEM na vratih, pokrovih motorja, pokrovih prtljažnika in kolesnih obokih.

Dvo profilni trakovi so na voljo v različnih velikostih 6, 8 in 10 mm, polmesečni trakovi v velikostih 3, 6, 8 in 10 mm. Oblikovan profil popolnoma posnema zaključek večine avtomobilov - enostavni za uporabo, zahtevajo malo spretnosti in se jih lahko hitro prebarva.

Na površino npršite prajmer, nanesite trak in že je pripravljeno za barvanje!

Tesnilni trak (10 mm) se lahko nalepi na notranjo stran panelov, kjer se spojijo kovinske površine / plošče in tako se poškodovani del povrne v prvotno stanje.



Tehnične informacije

Trakovi

Oblika: Trdna

Osnovni material: Guma

Barva: Bela

Rok uporabe (trakovi): 36 mesecev

Tarifna številka (trakovi): 3919 19 38

Temperaturna odpornost: 70°C

Velikost: 6, 8, 10 mm x 16 m (ploska oblika); 3 mm x 6,5 m in 6, 8, 10 mm x 9 m (oblika polmesecca)

Prajmer SOR

Oblika: Razpršilo / tekočina

Osnovni material: Denaturirana polimerizirana smola na osnovi poliolefina

Barva: Prozorna

Rok uporabe: 12 mesecev

Tarifna številka: 3209 90 00

VOC: 792 g/l

Temperaturna odpornost: 70°C

Redčenje: Se ne redči, pripravljeno za uporabo

Debelina suhega filma: 2 do 5 μ z 2 nanosi

Čas sušenja: 20 minut pri 20°C

Pokritost: 14 - 16m² na 400 ml razpršila

Število nanosov: 2, med nanosi počakajte, da se prejšnji nanos posuši

Možnost nanosa: Najmanj 20 minut pri 20°C, največ 12 ur



Varnostni list na voljo na www.at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica








Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Navodila za uporabo

1. Površino obdelajte z gobico oz. brusnim papirjem, da odstranite odvečni star tesnilni material s površine.
2. Z zračno pištolo odstranite prah in obrišite površino s čistilom KENT Acrysol. Pred nanosom prajmerja mora biti površina čista in suha.
3. Enakomerno nanesite prajmer v dveh lahkih slojih v skladu z navodili, dokler površina ne postane sijoča. Pustite, da se prajmer posuši. Pomembno je, da uporabite poseben prajmer za tesnilne trakove, da zagotovite zanesljivo lepljenje traku na površino in preprečite nastanek rje.
4. Pustite sušiti na zraku približno 5 - 15 minut pri 20°C. Počakajte, da se prajmer posuši in da površina ni več lepljiva.
5. Začnite pri vogalu in nalepite trak v eno smer. Odlepite folijo in s prstom pritisnite na začetek traku. Previdno odstranite folijo, saj ko je lepilo umazano, izgubi stik s površino. Nikoli ne vlecite ali raztegujte traku. Delajte pri temperaturi približno 10°C do 20°C. Trak lahko pri nižjih temperaturah izgubi svoje lepilne lastnosti. Segrevanje traku lahko izboljša stik. Zagotovite trden stik traku s ploščo na koncu traku, saj se na koncu zlahka dvigne. Kos vogala pustite odprt za nanos kita. Odrežite trak s škarjami.
6. Previdno preverite pozicijo traku, zlasti na koncih. Uporabite valjček za pritisk na trak. Premaknite valjček v nasprotni smeri, kot ste nalepili trak. Z rahlim pritiskom odstranite zrak iz traku in nato ponovite z večjim pritiskom, da zagotovite trden stik med trakom in ploščo.
7. Preverite oba konca traku. Obrišite morebitno umazanijo s traku.
8. Uporabite kit v skladu z navedenimi navodili na vogalih, spojih in točkovnih zvarih.
9. Previdno preverite trak, da se ni dvignil, da ni nastala vrzel oz. luknja med trakom in ploščo.
10. Prebarvajte.
11. Posušite, da se posuši. Če za sušenje uporabljate infrardeče grelnike, ne uporabljajte temperature nad 70°C. Pred uporabo grelnika pustite sušiti na zračni temperaturi 15 minut.

Dodatne informacije

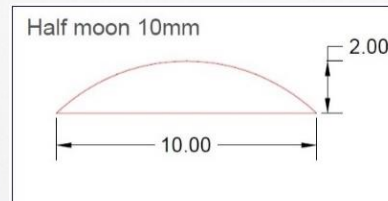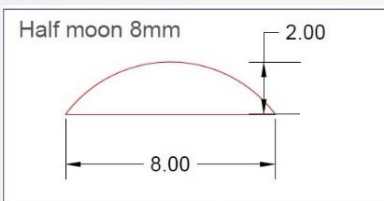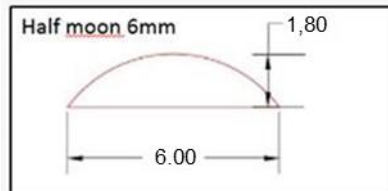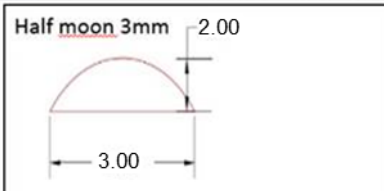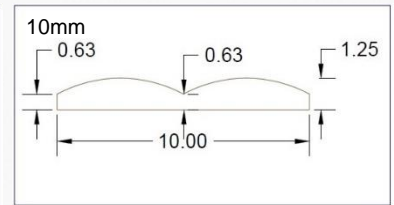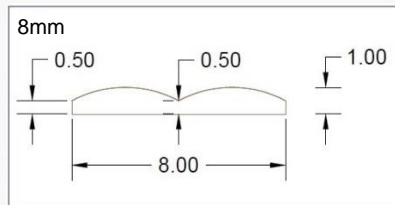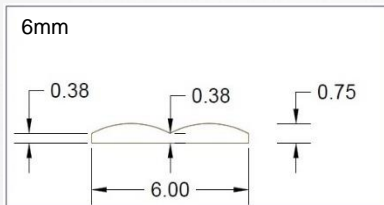

Namigi in nasveti

Trakove Sealer on a Roll je mogoče prebarvati neposredno brez sredstva za pospeševanje oprijema / primerja, nanos primera pred barvanjem bo dal boljši zaključek. Ploščate oblike imajo dvojni profil, ki omogoča razdelitev tudi na 3, 4 in 5 mm širine.

Z valjčkom lahko dosežete boljši rezultat pri lepljenju ploskega traku. Za obliko polmeseca ni potreben, saj je zasnovan za ravne površine.