




High Strength Tape

Dvostransko lepilni trak High Strength Tape je zelo močan obojestranski lepilni trak, ki se lahko uporablja na vseh gladkih, trdih površinah, vključno s kovinami, plastiko, barvanimi in lakiranimi površinami.

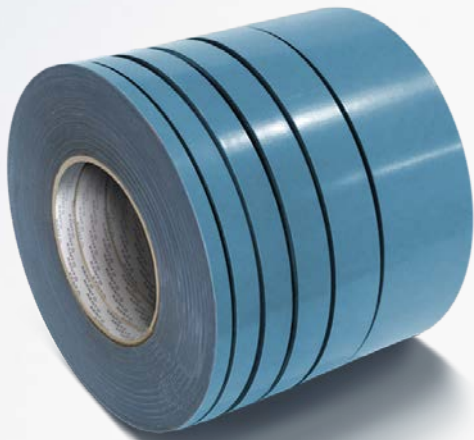

Lastnosti in prednosti

- Kratkoročna ponovna namestitvev - za natančno pozicioniranje
- Visoka končna vezava - odlična alternativa lepilom
- Vrhunska oprijemljivost na nerjaveče jeklo, lakirano jeklo, polikarbonat, akril, aluminij, dibond, steklo, GRP, les, gladke zidne obloge, itd.
- Dobra prilagodljivost pri nizki temperaturi
- Visoka odpornost na vremenske razmere in kemikalije
- Po odstranitvi ne pušča ostankov
- Absorbira udarce in vibracije

Koda	Naziv	Oznaka	Dimenzija
34000	High Strength Tape	HST6	6 mm x 15 m kolut
34117	High Strength Tape	HST6	6 mm x 7 m kolut
34118	High Strength Tape	HST9	9 mm x 15 m kolut
34119	High Strength Tape	HST12	12 mm x 7 m kolut
34447	High Strength Tape	HST12	12 mm x 15 m kolut
34120	High Strength Tape	HST16	16 mm x 7 m kolut
34448	High Strength Tape	HST16	16 mm x 15 m kolut
34121	High Strength Tape	HST25	25 mm x 7 m kolut
34449	High Strength Tape	HST25	25 mm x 15 m kolut
86384	High Strength Tape	HST50	50 mm x 15 m kolut

Uporaba

Dvostransko lepilni trak High Strength Tape je bil zasnovan za industrijske in avtomobilске aplikacije, ki vključujejo pritrjevanje na gladko, trdno podlago.

Avtomobilске aplikacije: odbijači, plastični profili, reklamne table delavnic, spojlerji, sprednji in zadnji žarometi, smerniki, tablice. **Industrijske aplikacije:** emblemi, ploščice z imeni, znaki, ogledala, sponke, varnostne označbe itd. Dvostransko lepilni trak se lahko uporablja v bolnišnicah, domovih za ostarele, vrtcih, šolah, nakupovalnih središčih, hotelih, podjetjih, ki proizvajajo reklamne napise, družbah za upravljanje premoženja, tehničnih oddelkih, itd.

Navodila za uporabo

1. Očistite in razmastite obe površini z čistilom Acrysol ali Soft Surface Cleaner.
2. Odrežite primerno dolžino traku in ga namestite na eno površino. Poravnajte vse dele in narahlo pritisnite skupaj.
3. Trak lahko ponovno poravnate, če je to potrebno, v 5 minutah.
4. Po ponovni poravnavi trdno pritisnite vse dele skupaj.

Polno moč lepilo doseže po 24 urah. Temperatura površine mora znašati približno 15°C, da se lepilni trak pravilno zalepi.



Tehnične informacije

Trak:	Poliuretanska pena visoke gostote
Lepilni sloj:	Akril
Barva:	Črna
Dolžina:	7 do 15 m
Širina:	6 do 50 mm
Debelina:	1 mm
Gostota:	480 kg/m ³ (ASTM D3574)
Rok uporabe:	12 mesecev
Tarifna številka:	3919 10 39
VOC:	0

Odstranitev pod kotom 90°:

Nerjaveče jeklo (20 minut)	~17.5N/cm
Nerjaveče jeklo (72 ur)	~ 24.5N/cm
Barvana površina (20 minut)	~ 10.5N/cm
Barvana površina (72 ur)	~ 12.2N/cm

Dinamična natezna trdnosti:

Po 1 uri, alu - alu: ~ 931 kPa

Dinamična strižna trdnost:

Po 1 uri, alu - alu: ~ 717 kPa

Raztezek: ~275% ASTM D412 Die C

Prožnostni modul: ~ 1410 kPa ASTM D3574

Odpornost na trganje: ~ 15 kN/m ASTM D624 Die C

Natezna trdnost: ~3137 kPa ASTM D412 Die C

Temperaturna odpornost: -40°C do 100°C



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si