

# NAUTIC CLEAN®

# 01

Gelcoat, barva <  
Steklene površine <  
Nerjaveče jeklo <

pH  
13,5

0%  
NTA  
PHOSPHATE

Vegetal  
Base

## Šampon Autodry Shampoo Perloban®

### Lastnosti:

Šampon za plovila **AUTODRY SHAMPOO PERLOBAN®** je namenjen čiščenju in vzdrževanju vseh delov plovil. Tehnologija **Perloban®** sprošča aktivne sestavine, ki na površini omogočajo samo sušenje, poleg običajnih lastnosti pranja.

Na površini šampon ustvari film, ki omogoča homogeno sušenje in izhlapevanje vode. S popolnim nadzorom vseh korakov pri čiščenju, sestavine šampona **AUTODRY SHAMPOO PERLOBAN®** preprečujejo nastanek sledi apnenca ali različnih soli, ki so navadno prisotne po čiščenju.

**PREDNOSTI:** po čiščenju brisanje ni potrebno. Tehnologija in enostavna uporaba šampona **AUTODRY SHAMPOO PERLOBAN®** omogočata uporabo na vseh vrstah površin, kot so: **gelcoat, steklo, nerjaveče jeklo, pleksi steklo, plastika**, itd. Nanesite, izperite in pustite, da se posuši: inovativna kombinacija specifičnega hidrofilnega polimera zagotavlja brezhiben rezultat. Ne vsebuje voskov in silikona. Glavne sestavine so površinsko aktivne snovi rastlinskega izvora, **AUTODRY SHAMPOO PERLOBAN®** ne vsebuje fosfatov, klora in NTA. Je biorazgradljiv, izdelan v skladu z okoljskimi standardi ter hkrati zagotavlja čiste in sijoče površine.

### Navodila za uporabo:

**Nevarno. Upoštevajte varnostna navodila.**

Razredčite **50 do 150 ml** šampona s **5 do 10 litri vode**, glede na velikost površine, ki jo je potrebno očistiti. Nanesite raztopino na površino, rahlo podrgnite in **izperite s čisto vodo od zgoraj navzdol, brez pritiskanja**. Pustite, da se posuši. Rezultati bodo izjemni.

**OPOZORILO:** Površino sperite s curkom vode. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilca. Ne uporabljajte nerazredčenega izdelka v neposrednem stiku s površinami, ki jih je potrebno obdelati. Ne zaužiti. Ostanek ne zavrzite v kanalizacijo.

### Tehnične specifikacije:

**Oblika:** tekočina **Barva:** svetlo rjava **pH:** 13,5 **Gostota:** 1,08

**Shranjevanje:** plastenko hranite tesno zaprto v dobro prezračenem prostoru. Ne izpostavljajte je mrazu ali vročini.

**Sestava:** <5% (fosfonati, neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi), parfumi.

Površinsko aktivne snovi v tem pripravku izpolnjujejo merila o biološki razgradljivosti, kot so opredeljena v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih.

### Pakiranje:

01-1 Plastenka 1l  
01-5 Plastenka 5l

Zavračamo vso odgovornost za ravnanje, shranjevanje, uporabo ali odstranjevanje izdelka, ki bi se razlikoval od priporočil, ki jih navaja podjetje FLOWEY®.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica Tel: 01 519 33 33  
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si



Standardni šampon

Autodry shampoo Perloban®



1 l

5 l



5 450212 219014



5 450212 210011

NAUTIC CLEAN®

www.nautic-clean.com • contact@nautic-clean.com  
Z.I RIEDGEN • L - 3451 DUDELANGE • T: +352 33 52 50

FLOWEY®

EXEN  
CERTIFIED  
ISO 14001:2004

MADE IN  
LUXEMBOURG

# NAUTIC CLEAN®

# 01

## Šampon Autodry Shampoo Perloban®


Gelcoat, barva ←  
 Steklene površine ←  
 Nerjaveče jeklo ←

**pH**  
 13,5


**0%**  
 NTA  
 PHOSPHATE

**Vegetal Base**

### HIDROFILNI UČINEK

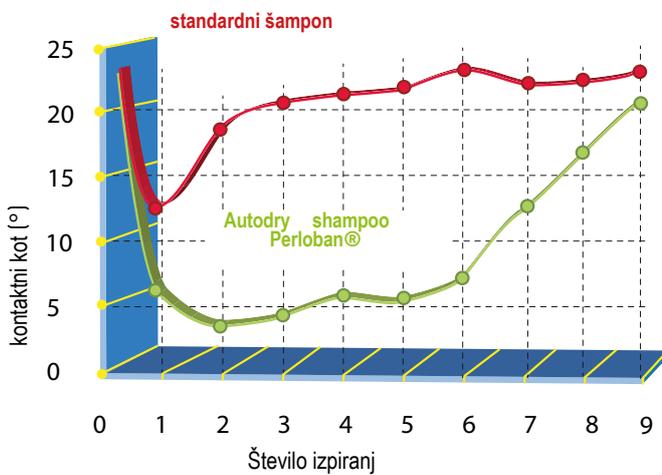


### ZMANJŠA ČAS SUŠENJA

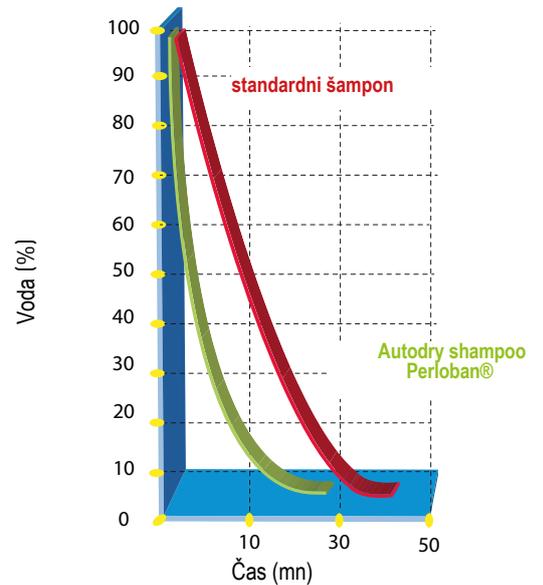


### DELOVANJE POLIMERA


Polimeri adsorbirajo na površini

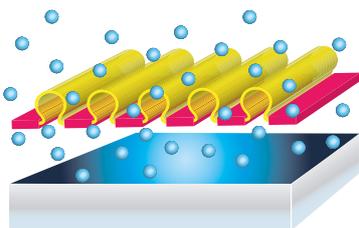

Poseben hidrofilni učinek

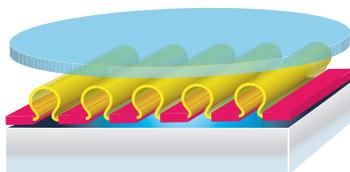

Umazanija se težje oprime površine

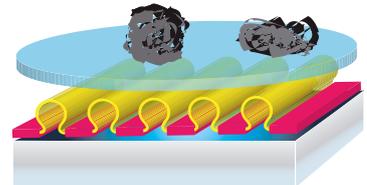

### REZULTAT JE OPTIMALEN SIJAJ

