


1000 CNX

CERANIUM™

KERAMIČNI ZAŠČITNI PREMAZ

By Nautic Clean

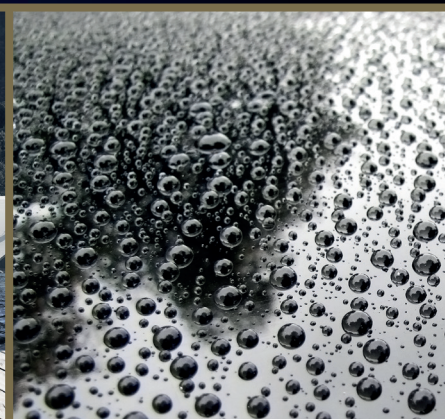

MOLEKULARNI KERAMIČNI ZAŠČITNI FILM

CERANIUM™ KERAMIČNI ZAŠČITNI PREMAZ CNX 1000 je zaščitni film za vse površine, ki na preprost in učinkovit način zagotavlja zaščito za gelcoat, barvane površine, steklo, plastiko, aluminij in nerjaveče jeklo. Posebej zasnovana formula odbija vodne kapljice in štiti pred mikro praskami ter tako ustvarja drugo plast zaščite in visok sijaj. Če je površina pravilno vzdrževana, lahko zaščita traja od 6 do 12 mesecev.

UPORABA: Zaščita za čolne, vodne skuterje, avtomobile, motorje, avtodome, prikolice, občutljive površine, itd.

PREDNOSTI:

- Odlična zaščita pred vodo, vlago, umazanijo, UV žarki, odrgninami in majhnimi praskami
- Odlična zaščita pred morskjo sljo
- Močan in učinkovit vodo odbojni učinek, ki traja več mesecev
- Zelo enostavna uporaba
- Premaz omogoča "Ponovno enostavno čiščenje": umazanija in drugi kontaminirani delci, se ne primejo na obdelano površino, kar omogoča enostavno čiščenje v prihodnosti
- Visok sijaj
- Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred umazanijo, neželenimi sledovi in mikro praskami več mesecev
- Lahko se nanese na vse pralne površine

VARNOSTNO OPOZORILO:

Izdelka ne nanašajte na vroče površine ali pri ekstremnih temperaturah. Nikoli ne pustite, da se izdelek posuši na kateri koli površini.

NAVODILA ZA UPORABO:

Upošteвайте običajne varnostne ukrepe za uporabo kemičnih izdelkov in uporabite ustrezno zaščitno opremo.

Površino temeljito pripravite tako, da jo očistite s **KERAMIČNIM ŠAMPONOM CNX20 CERANIUM™**. Površino operite s keramičnim šamponom **CNX20 CERANIUM™ SHAMPOO**, dobro sperite in posušite. Napržite **CERANIUM™ KERAMIČNO ZAŠČITNI PREMAZ CNX 1000** na majhno površino in jo nato z uporabo krpe iz mikrovlaknen namažite po celotni površini, ki jo je treba obdelati. Površino nato obrišite s suho krpo iz mikrovlaknen ali z orbitalno polirko iz mikrovlaknen, pri čemer pazite, da ne pritiskate preveč - to bo zagotovilo trajen sijaj na površini. Zaščitni premaz se po nanosu strdi. Nadaljujte z nanašanjem na majhne površine.

Na primer, ko nanašate **CERANIUM™ KERAMIČNO ZAŠČITNI PREMAZ CNX 1000** na avtomobilski pokrov, je potrebno to narediti postopoma, in sicer najprej eno polovico pokrova in nato drugo polovico pokrova. Izdelek se ne sme posušiti na površini, ne da bi ga obrisali, saj ga je nato zelo težko odstraniti s površine. Rezultat je izjemen: zaščita pred umazanijo in mikro praskami ter visok sijaj površin.

Za močnejšo zaščito lahko nanesete še dodani 1 ali 2 sloja. Med vsakim nanosom sloja je potrebno počakati 24 ur. Za redno vzdrževanje površine s **CERANIUM™ KERAMIČNI ZAŠČITNI PREMAZOM**, priporočamo nanos **CNX50 CERANIUM™ VZDRŽEVALNI PREMAZ**.

Za podrobnejše informacije pokličite našo tehnično podporo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Oblika: Tekočina

Barva: Brez barve

pH: cca 5,5

Gostota: cca 1

Shranjevanje: Hranite tesno zaprto in zaščiten pred mrazom, zmrzaljo, UV žarki in toploto v dobro prezračenem prostoru.

Okolje: Površinsko aktivne snovi v tem pripravku izpolnjujejo merila o biološki razgradljivosti, kot so opredeljena v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih.

Zakonodaja in varnost: Preberite navodila na varnostnem listu in originalni embalaži. Ne mešajte z drugimi izdelki. Varnostni list je na voljo na uporabnikovo zahtevo.

PAKIRANJE:

CNX1000-750 Plastenka s pršilko 750 ml / 25oz



www.nautic-clean.com
contact@nautic-clean.com



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si